SK
GN

Theatercollectief SKaGeN

Korneel Hamers, zakelijke leiding

korneel@skagen.be / 0032 485 63 08 74 / www.skagen.be
Maarschalk Gerardstraat 4
2000 Antwerpen - België

Technische Fiche

Tweeluik: De Vucht/De Vloed

De Vloed



De Vlucht



Algemene Informatie:

Première: De Studio, Antwerpen 26/04/22

Deze technische fiche maakt integraal deel uit van het contract. Niets uit deze fiche mag worden vervangen of weggelaten zonder schriftelijke bevestiging van het gezelschap

Productieleiding: Korneel Hamers, korneel@skagen.be
Techniek: Eric Engels, eric.engels@telenet.be

Crew

Clara Van Den broek	actrice
Eric Engels	ontwerp/techniek
Jeroen Wuyts	techniek
Remco Wuyts	techniek
Tineke De Meyer	productie en boventiteling (nvt)

Crew Theater

3 technici te voorzien voor op, afbraak en ombouw tijdens de pauze

Algemeen:

De voorstelling bestaat uit 2 delen:

1e deel: De Vloed, ca. 60min
Pauze/ombouw: 30 min
2e deel: De Vlucht, ca. 60min

Bij opbouw zal eerst het 2e deel worden voorbereid, vervolgens het 1e deel. Het decor uit het tweede deel zal klaar worden gezet in de coulissen voor een snelle ombouw tijdens de pauze.

Zaal: Podium en publieksopstelling

Parking te voorzien:	2 meubelwagens (kleine vrachtwagen, 20m2)
Kleedkamers te voorzien:	min. 1 kleedkamer te voorzien met sanitair, water en 2 handdoeken. Spiegel en voldoende licht mbt pruikenopzet
Catering:	broodmaaltijd op de middag voor 4 tot 5 personen creatieve warme maaltijd om 18u voor 5 personen opgelet: 1 persoon eet koolhydratenarm.
Speelvlak afmetingen	8,5m x 8,5m
Oppervlakte speelvlak	Ca 10m x 10m
Podium hoogte minimaal	5m50
Podium opstelling	normaal, frontaal
Podium vloer	vlakke vloer, geen balletvloer!
Rook:	er wordt gerookt op scene (30 seconden in deel 2)

Materiaal te voorzien door het theater:

Audio:
- FOH
- 2 x monitor op scene

Licht:
- 11 x par cp61
- 11 x PC 1Kw
- 1 x profiel 1kW
- Kleurenfilters volgens plan
- 5-pins DMX kablage op scene voor
- HMI
- Ledpars
- switchpack
- lichttafel (chamsys) – **indien niet beschikbaar graag contact opnemen**
- 32A, 400V aansluiting aan regie voor ballast HMI

Regie licht, geluid, video samen in de zaal. Graag voldoende ruimte op tafel voorzien

Voldoende Shuko en verdeelblokken

Voorzien door gezelschap

Audio:

Mengtafel Allen & Heath QU-16
Laptop
Zender headset mic + spare

Licht:

1 x Son-t gasontladingslamp 150W
2 x HQI 400W
1 x HQI/HMI 2,5Kw + ballast (aansluiting 32A, 400v)
Shutter voor HMI (1 x DMX aansluiting 5-pins)
3 x ledpars Luxibel 180RGBW (1 x DMX aansluiting 5-pins)
1 x HPL 125W (in de luster)
1 x switchpack (shuko) (1 x DMX aansluiting 5-pins)
4 x licht toren

Video:

beamer Panasonic (Type)
kablage
ophanging

Decor:

Deel 1:

decor bestaat uit een inboedel van een restaurant. Midden boven het speelvlak hangt een grote luster. Het geheel staat op een groot tapijt

Luster:

Bestaat uit 1 deel – ca. 80kg
Afmetingen: 200cm (b) x 90cm (d) x 70cm (h)
4 ophangpunten
Hoogte bovenkant luster: 3m50
Rigging materiaal door Skagen voorzien
Indien theatertoren:luster wordt omhoog getrokken
bij ombouw naar 2e deel
Tapijt: 2 stukken van 8m x 4m, gewicht ca. 60 kg/stuk
Inboedel: 20 tafels en 32 stoelen

Deel 2:

Hellende spiegelvloer 4m x 4m bestaande uit 8 podiumelementen met achterdoek

Achterdoek:

Showtex Cyclo van 10m (b) x 6m (h) – gewicht: ca 20kg

Wolk:

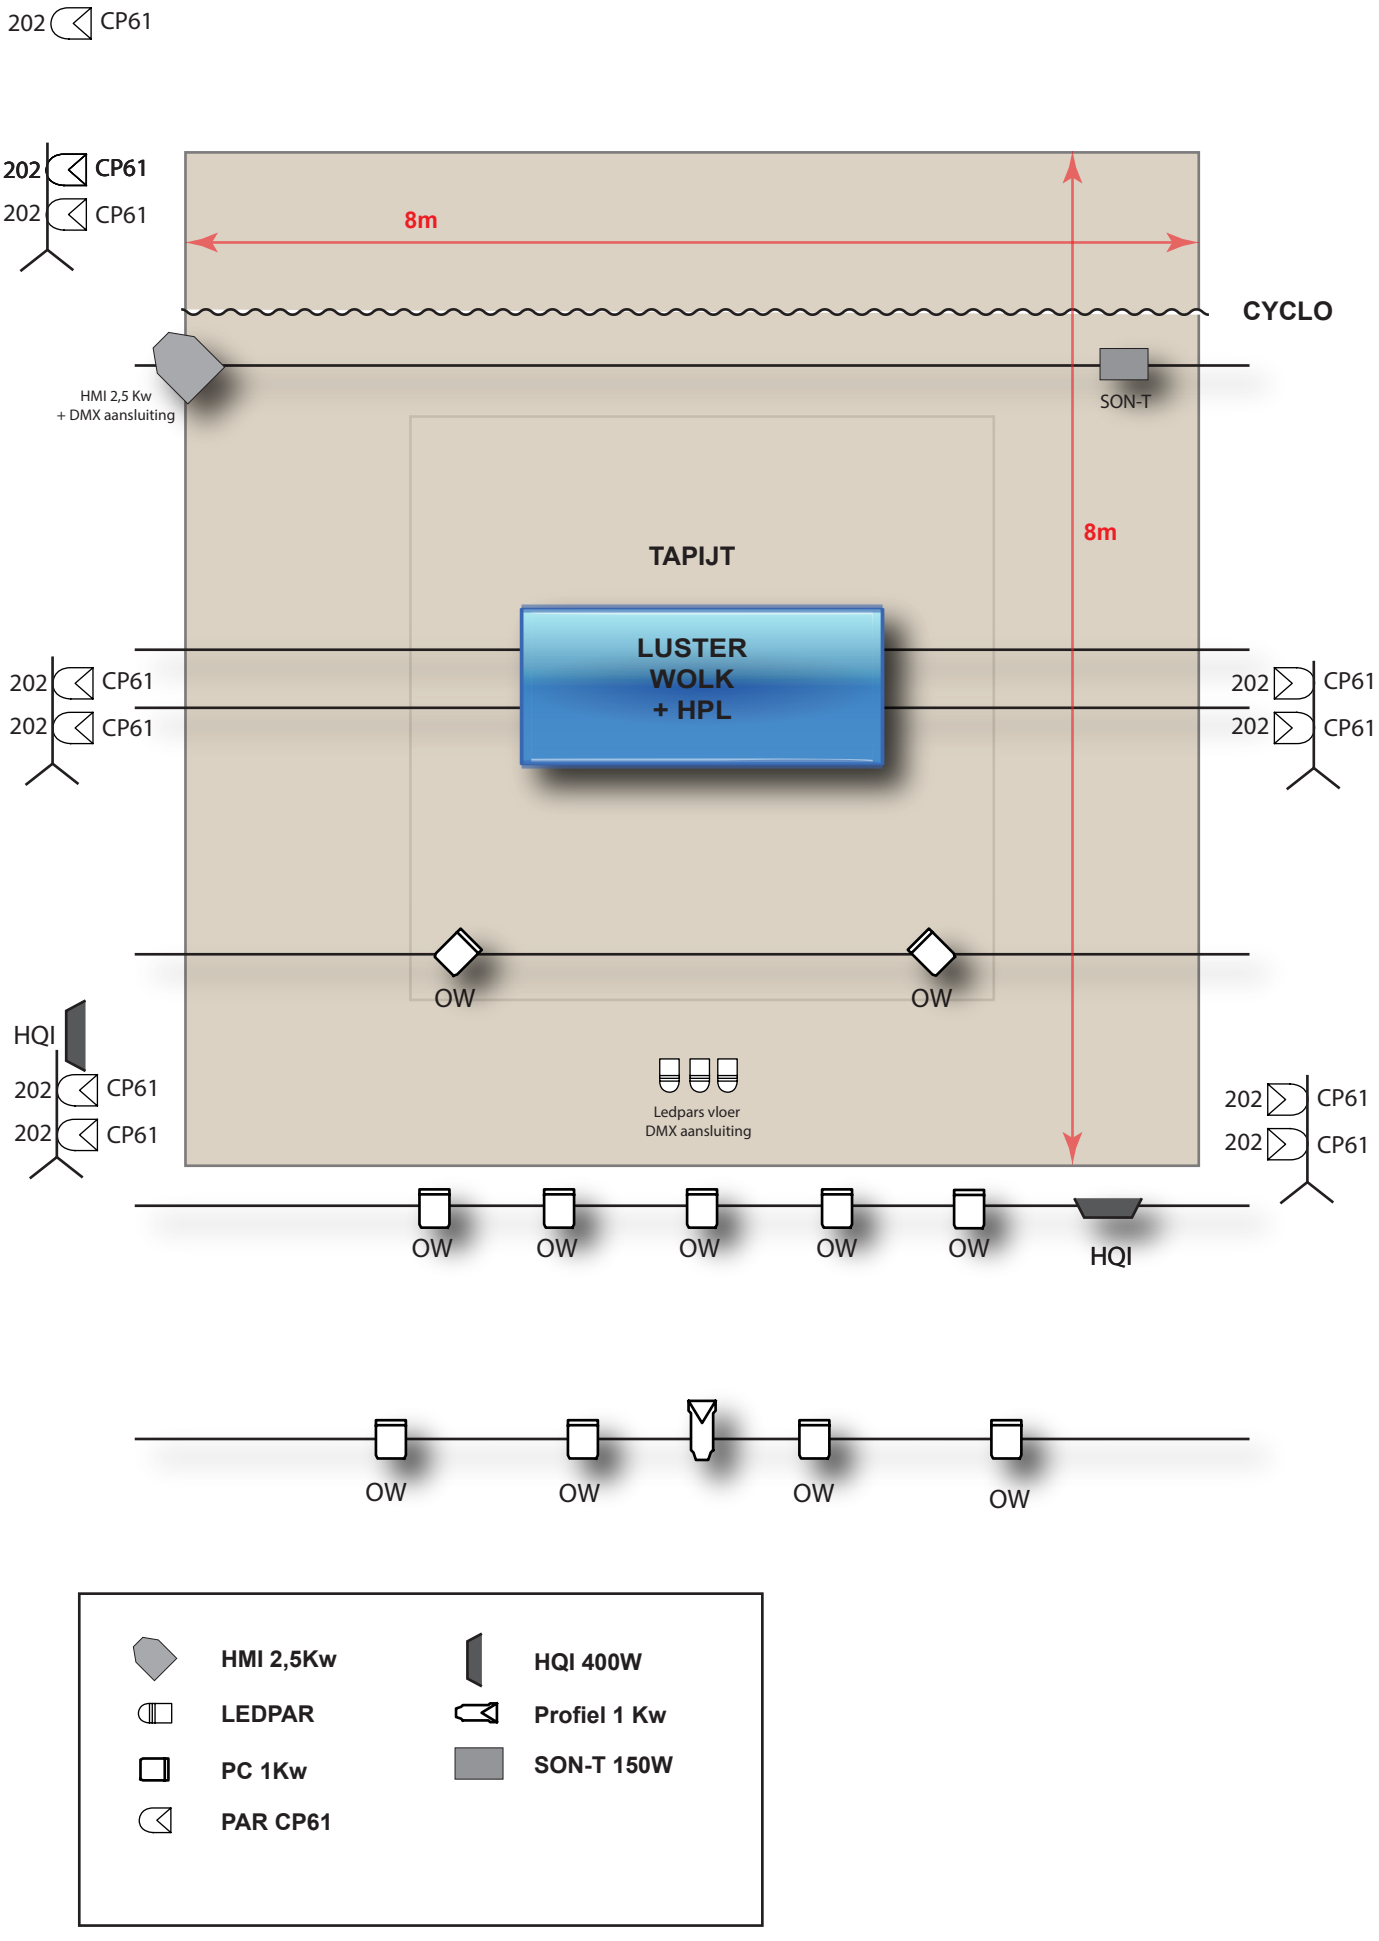
Bestaat uit 2 delen- gewicht 65kg /stuk
Afmeting totaal ca 2m80(b) x 1m20(h) x 1m60(d)
2 ophangpunten per deel – 4 ophangpunten in totaal
Hangt op ca. 5m hoogte (onderkant 3m50)
Rigging materiaal door Skagen voorzien

- Bij vast grid gelieve 4 takels te voorzien

Timing

Aankomst techniek:	9u
Aankomst acteurs	15u
Opbouwtijd	6u
Duur voorstelling	2u
Pauze	30 min
Laatkomers	te bespreken.
Afbouwtijd	1,5u

Bovenstaand schema kan aangepast worden in onderling overleg. Indien de eerste voorstelling voor de middag plaatsvindt, gelieve een opbouw de dag voordien te voorzien.


202 CP61
202 CP61
202 CP61
8m
CYCLO
HMI 2,5 Kw
+ DMX aansluiting
SON-T
8m
TAPIJT
LUSTER
WOLK
+ HPL
202 CP61
202 CP61
202 CP61
202 CP61
OW
OW
HQI
202 CP61
202 CP61
Ledpars vloer
DMX aansluiting
202 CP61
202 CP61
OW
OW
OW
OW
OW
HQI
OW
OW
OW
OW
HMI 2,5Kw
LEDPAR
PC 1Kw
PAR CP61
HQI 400W
Profiel 1 Kw
SON-T 150W